MBX500/1000　充電式ストロボ　取扱説明書

Photography Service and Gear

お届け内容

A：本体	D：バッテリー	G：保護カバー
B：ガラスドーム	E：充電器	
C：雲台	F：シンクロコード	

バッテリーのセッティング

向きを確認して挿入

「パチッ」と音が鳴るまで押し込む

バッテリーの取り出し

バッテリーのツメを操作し、ロックを外してから取り外します。落ちないように注意してください。

雲台のセッティング

本体側のストッパーネジを外す

雲台をスライドさせながら装着

雲台ネジとレールのストッパーネジを締める

⚠ 雲台のネジは力を入れすぎると破損する恐れがあります。ご注意ください。

モデリングランプ(PILOT)　16,17,18番ボタン

スイッチ	FULLボタンでオンオフ
自由調光	FREEボタンを押しながらダイヤルを回す
自動調光(ストロボ出力比例)	PROPボタンを押す

⚠ MBX500は調光が出来ません。FREEとPROPボタンはON/OFFボタンになります

リモコン設定　4,5,6番ボタン

ON/OFF	ONボタンでオンオフ
固有ID設定（範囲：１～９）	IDボタンを押しながらダイヤルを回す
Team設定（範囲：A～D)	Teamボタンを押しながらダイヤルを回す

⚠ ID・Teamはリモコンが有効の場合だけ設定が出来ます

各部名称・機能

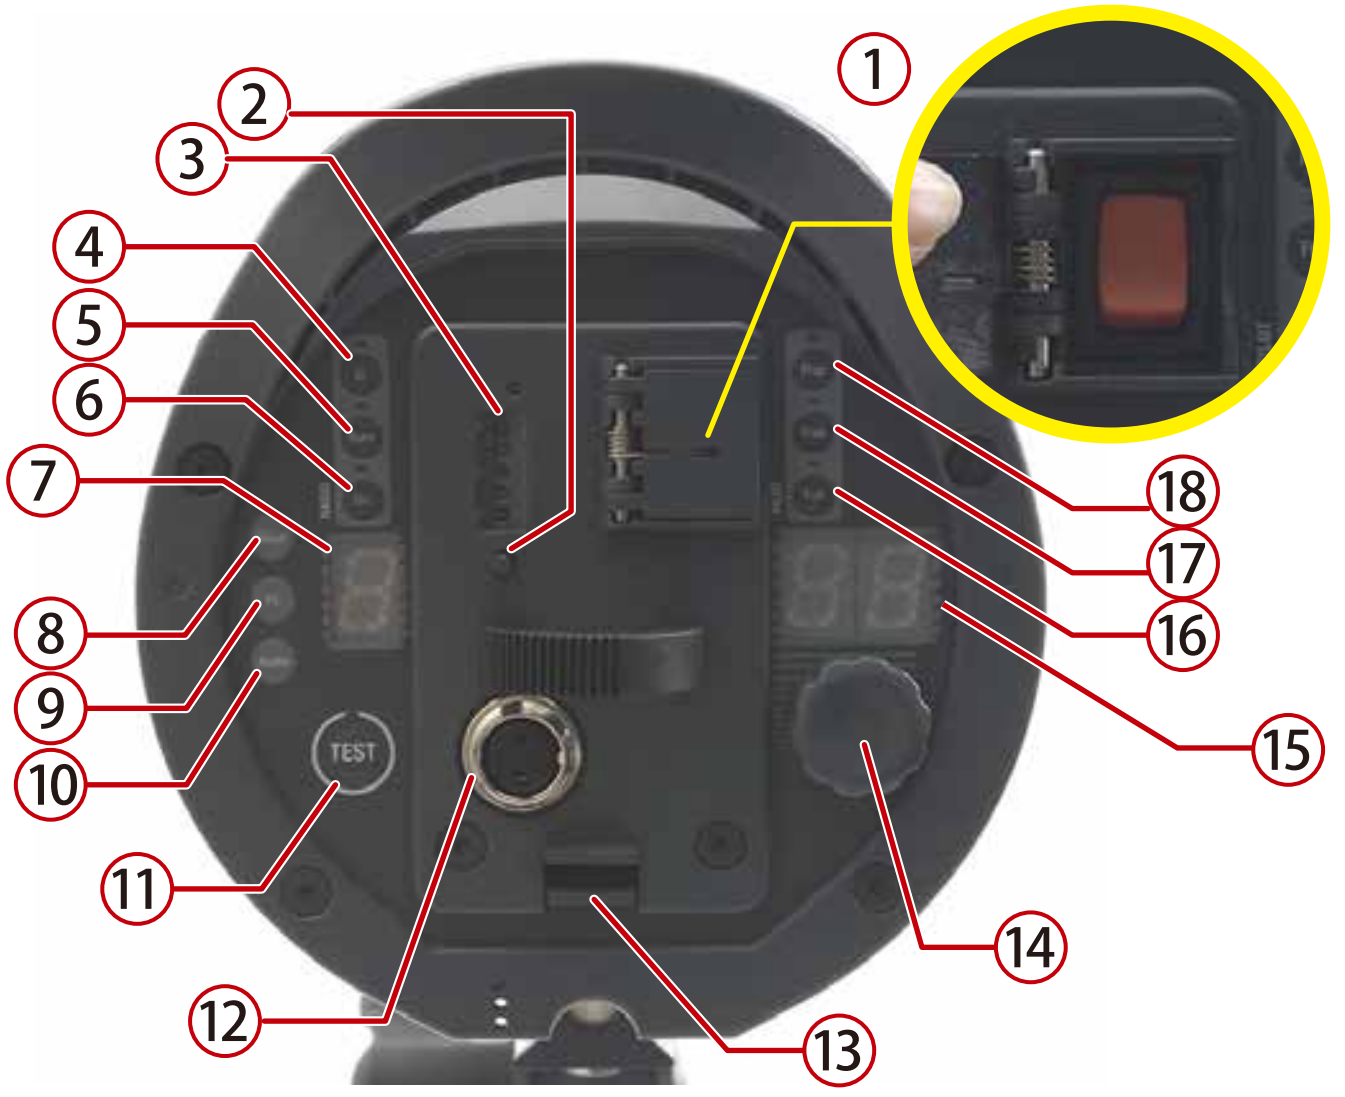

1.メインスイッチ
2.インジケーターボタン
3.残量インジケーター
4.ID(無線用)
5.Team(無線用)
6.無線ON/OFF
7.無線状態モニタ
8.光スレーブ
9.充電時モデリングオフ
10.充電完了音
11.発光テスト
12.充電用ジャック
13.バッテリー固定ツメ
14.調整ダイヤル
15.出力モニタ
16.モデリングランプ点灯
17.モデリング調光(MBX1000)
18.ストロボ出力追従調光(MBX1000)
19.リフレクター固定レバー
20.ガラスドーム
21.アンブレラ固定ネジ
22.雲台
23.雲台抜け落ち防止ネジ

スペック

定格出力	500W/S	1000W/S
バッテリー	リチウムイオン 16V、36W/h、600g	リチウムイオン 58V、80W/h、900g
モデリングランプ	LED(80Wハロゲン相当)	100W/24V ハロゲン
リサイクルタイム	約2.5秒(フルパワー時)	約2.5秒(フルパワー時)
秒間発光可能回数	秒間5回	秒間5回
閃光時間(t=0.5秒)	1/4500秒(フルパワー時)	1/4500秒(フルパワー時)
色温度	5500K	5500K
G.N (距離1m、ISO100、SS 1/125、18cmリフレクター使用)	64.2	90.2
シンクロ	SS=1/200、シンクロ電圧５V、3.5㎜フォーンジャック、フォトスレーブ、無線受信機内蔵	
調光範囲	6f-stop(5段分)、full~1/32、1/10刻み	7f-stop(6段分)、full~1/64、1/10刻み
発光可能回数	220回@フルパワー時 (表示は10) 440回@250w/s時 (表示は9) 6000回以上@最小時 (表示は5)	160回@フルパワー時 (表示は10) 320回@500w/s時 (表示は9) 6000回以上@最小時 (表示は4)
充電器	16V(マルチボルテージ)	58V(マルチボルテージ)
充電時間	3時間で満充電、2時間で80%完了	3時間で満充電、2時間で80%完了
重量	3.2kg(バッテリー含む)	4.5kg(バッテリー含む)
サイズ	40cm×17cm	46cm×17cm
対応アクセサリ	専用マウント/ボーエンズSマウント共用、アンブレラ芯径10㎜まで	

⚠ 明るい場所ではフォトスレーブの感度が下がります。他のシンクロ方法でご利用ください

⚠ 18 & 23cmリフレクター装着時はアンブレラは取付られません。

ご利用上のご注意

◆無償保証期間は1年間です◆製品の分解・改造は危険ですので絶対におやめください◆分解・改造などの跡がある個体はいかなる理由でも保障の対象外となります◆モデリングランプは30分で自動消灯します◆明るいスタジオや日中の屋外ではフォトスレーブの誤作動防止のため感度が下がります。別途リモコンか無線送受信機をお使いください◆排熱口をふさがないでください◆雲台のネジは締めすぎないようにご注意ください。ネジが破損する場合があります◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください◆バッテリーは直射日光や極温多湿な場所を避け、ビニールなどの絶縁体で保護して保管してください◆必ず専用の充電器をご利用ください◆充電が完了したら速やかに充電器を外してください◆バッテリーは消耗品です。定期的な交換をおすすめします◆ご使用方法や環境次第ではスペック通りの性能が引き出せない場合がございます◆無償保証期間は当製品の耐久性を保証するものではありませんのでご了承ください。

2014/08/15